HD-19

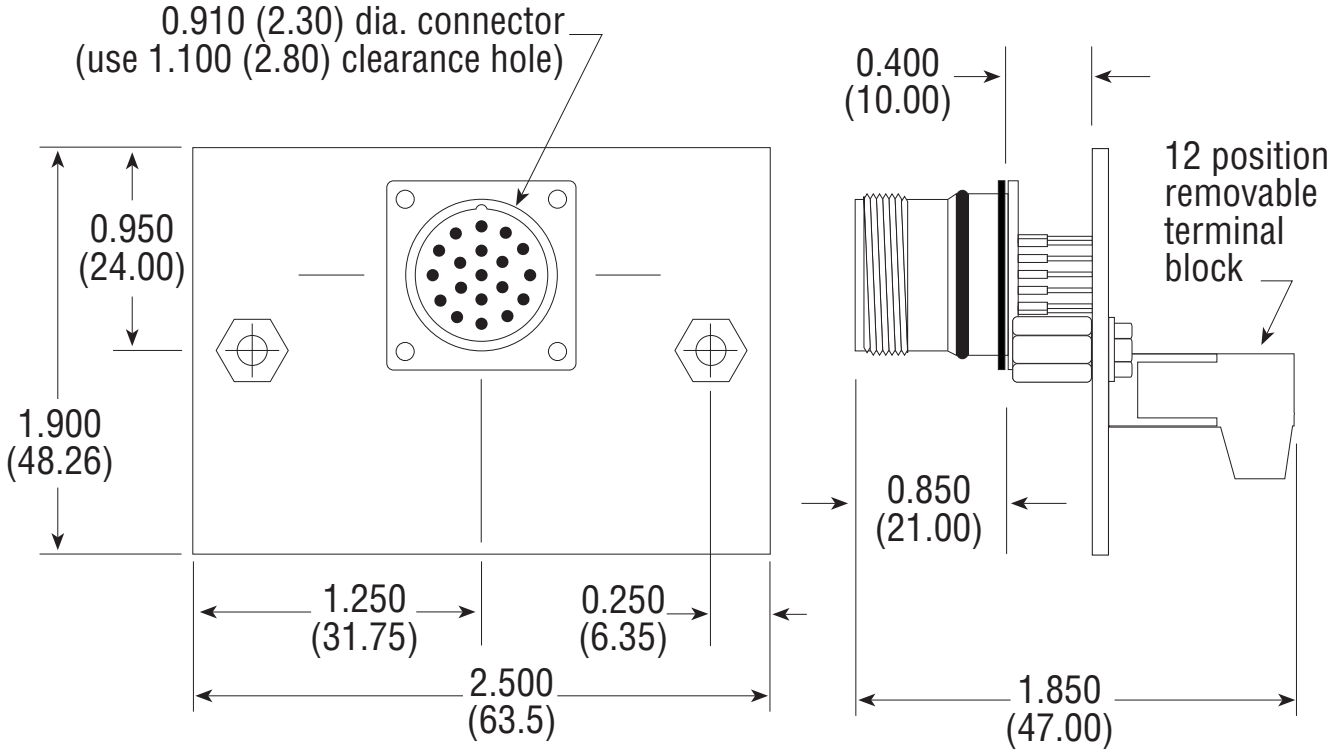
0.910 (2.30) dia. connector
(use 1.100 (2.80) clearance hole)
0.400
(10.00)
12 position
removable
terminal
block
0.950
(24.00)
1.900
(48.26)
0.850
(21.00)
1.250
(31.75)
0.250
(6.35)
2.500
(63.5)
1.850
(47.00)

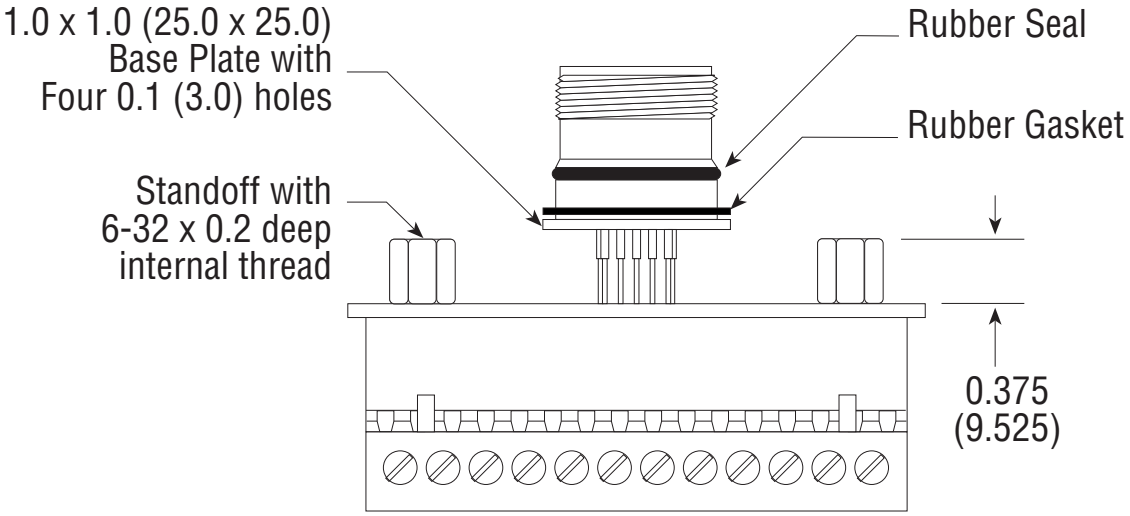
1.0 x 1.0 (25.0 x 25.0)
Base Plate with
Four 0.1 (3.0) holes
Rubber Seal
Rubber Gasket
Standoff with
6-32 x 0.2 deep
internal thread
0.375
(9.525)